




Стеновые и кровельные сэндвич-панели с минераловатным утеплителем на базальтовой основе и металлической облицовкой предназначены для устройства стен, кровли промышленных сооружений, торгово-развлекательных центров, спортивных и сельскохозяйственных комплексов, складов и других быстровозводимых зданий.

Покрытие панели - оцинкованная окрашенная листовая сталь, базовая толщина 0,5 мм, возможна также комплектация толщиной 0,6 и 0,7 мм. Покрытие стали - полиэстер.


Типы сэндвич-панелей

КРОВЕЛЬНАЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ


Длина: от 1000 до 12000 мм
Ширина: 1000 мм
Толщина: 80-250 мм
Утеплитель: минеральная вата
или пенополистирол

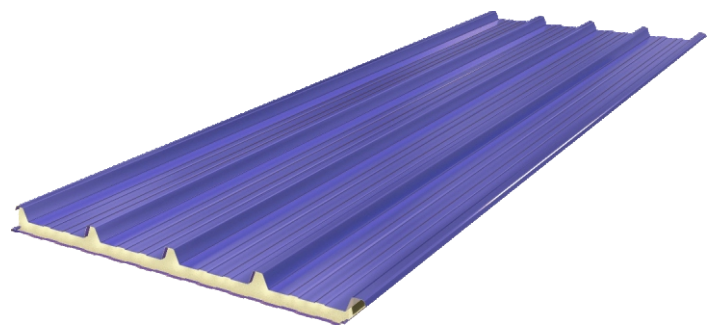

Профиль кровельной панели

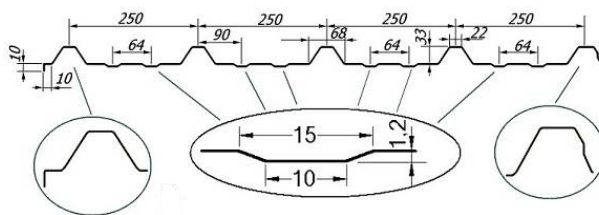


Крепление типа
Кровельный замок



СТЕНОВАЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ


Длина: от 1000 до 12000 мм
Ширина: 1000 и 1190 мм
Толщина: 50-250 мм
Утеплитель: минеральная вата
или пенополистирол

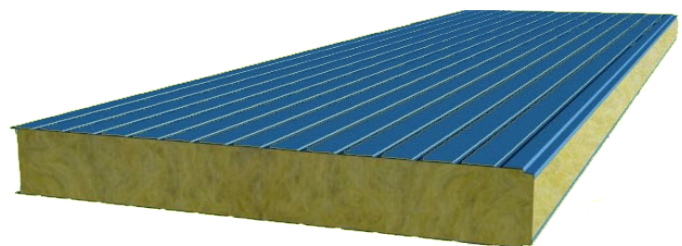




Типы профиля стеновой панели:

Крепление типа Z-LOCK

1.«Накатка»









2.«Трапеция»



Гарантия на металл!


Наиболее популярные цветовые палитры RAL

RAL 1014		RAL 5002		RAL 5021	
RAL 1023		RAL 5005		RAL 7004	
RAL 3003		RAL 5017		RAL 7047	
RAL 3009		RAL 6005		RAL 8028	
RAL 3020		RAL 6029		RAL 9003	

Сравнения характеристик горючести материалов: минеральная вата и пенополиизоцианурат (PIR)

Утеплитель	Группа горючести	Класс пожарной опасности	Группа по токсичности горения	Дымообразующая способность	Группа воспламеняемости
PIR	Г2	К1	T2	Д2	B2
Минеральная вата	НГ	КМО	Не горит, не токсична	Не горит, не выделяет дым	Не горит, не воспламеняется

Сравнение ограждающих конструкций по теплоэффективности

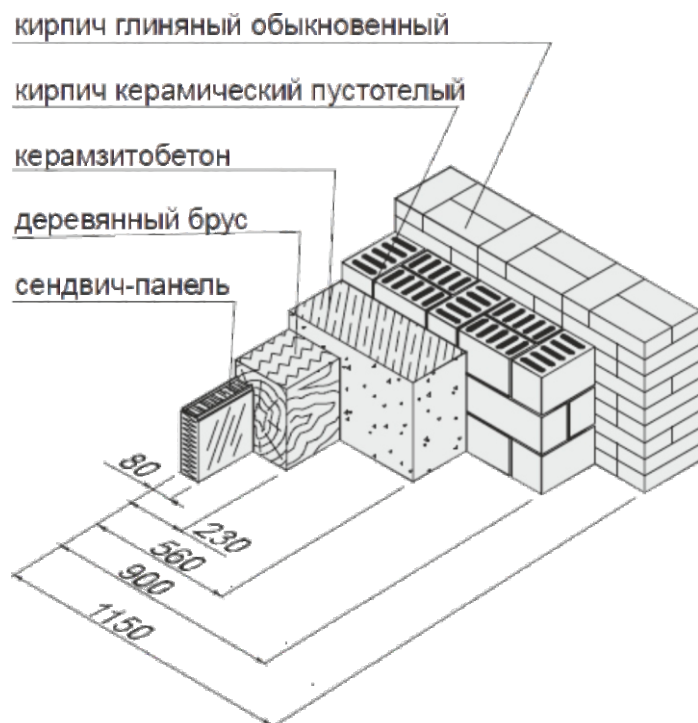

ЗВОНИ! ЗАКАЗЫВАЙ!

Тел. (34384) 4-88-85, факс 4-88-84
e-mail: bzmk96@gmail.com

Выбор толщины панели по регионам

Город	Требуемая внутренняя температура	Рекомендуемые толщины панелей, мм	
		Стеновая панель	Кровельная панель
Екатеринбург	16 - 18	120	150
	18 - 20	150	200
	20 - 22	200	250
Салехард	16 - 18	200	250
	18 - 20	200	300
	20 - 22	250	300
Сургут	16 - 18	150	200
	18 - 20	200	250
	18 - 22	250	300
Тюмень	16 - 18	120	150
	18 - 20	150	200
	20 - 22	200	250
Ханты-Мансийск	16 - 18	150	200
	20 - 20	200	250
	20 - 22	250	300
Челябинск	16 - 18	120	150
	18 - 20	150	200
	20 - 22	200	250

Производство

г.Красноурьинск,
ул. Карла Маркса, дом 2
тел. (34384) 6-57-01